


Daha fazla konfor için buz-kes-sistemi. Bu yenilik 2 önemli avantaj sağlamaktadır. İçeriye giren nem çok çabuk bağlandığı için hem cihazın iç bölümünde hem de dondurulan ürünlerde buzlanmayı % 70 e kadar azaltır. Dolayısıyla buz-kes-sistemi sayesinde buz çözdürmeye daha az ihtiyaç olur. Kapağın açılmasıyla içeriye sıcak hava girse dahi kapak kapandığında buzkes-sistemi sayesinde alçak basınç oluşmaz ve cihazın kapağı tekrar açılabilir.

Dahili soğuk akü sayesinde elektrik kesintilerinde cihazın içerisindeki soğuk 74 saate kadar muhafaza edilebilir. Dolayısıyla soğuk akü yedek soğutucu görevi görür ve dondurulan ürünleri garanti altına alır. Üç adet çıkartılabilir dondurma tabletlerinden oluşan ayrırcı aynı zamanda su toplama işlevi de görmektedir. Dondurma tabletleri kolay çıkartılabilir.

Elektrik tasarrufunda yeni boyut: A+++; Elektrik tasarrufu buzdolabı ve derin dondurucu alırken önemli bir kriterdir. Ve konu elektrik tasarrufu ise Steca yine en iyi argümanları sunmaktadır. En son A+++ cihazları ile Steca elektrik tasarrufunu yeniden şekillendirmiştir. En son elektronik sistemlerinin kullanımı ve yüksek verimli soğutma sistemlerinin birleşmesiyle elektrik sarfiyatı daha da azaltılmıştır. Bu süper elektrik tasarruf sistemi en müzmin ekonomistleri ikna etmekte olup, aynı zamanda çevremizin korunmasına da aktif katkıda bulunmaktadır.

Teknik Bilgiler

Steca P166	
Sistem akımı	12 V 24 V
Enerji-Verim-Sınıfı	A+++
Soğutma tekniği	Kompresör
Optimal Enerji hız ayarı	Evet
Tam dijital ve elektronik ayar	Evet
Ayarlanabilir	Evet
Kullanılabilir soğutma hacmi	166 litre 5,9 ft3
Giriş akımı	10 V - 17 V 17 V - 31,5 V
Düşük akım emniyeti	10,4 V 22,8 V
Otomatik tekrar çalıştırma sınırı	11,7 V 24,2 V
Azami Güç girişi	40 - 100 W
Önerilen sigorta	15 A 7,5 A
Soğutma veya dondurma	Ayarlanabilir
İç ısı ayarı	Evet
Soğutma ısı alanı	2 °C / 35,6 °F - 12 °C / 53,6 °F
Dondurma ısı alanı	-20 °C / -4 °F - -10 °C / 14 °F
Dış mekan sıcaklığı	10 °C / 50 °F - 43 °C / 109 °F
Gösterge	Kapak da dijital ısı göstergesi
Asma sepetleri	2
Dondurma tepsisi	3
Kilit	Evet
Soğuk akü	1
Isı göstergesi C / F	Ayarlanabilir
Gösterge ışığı	Ayarlanabilir
Otomatik enerji tasarruf modu	Evet
WHO sertifikası	Hayır
Dış ölçüleri	91,7x87,2x70,9cm 36,1x34,33x27,91 inch
Ağırlık	61 kg / 134 lbs

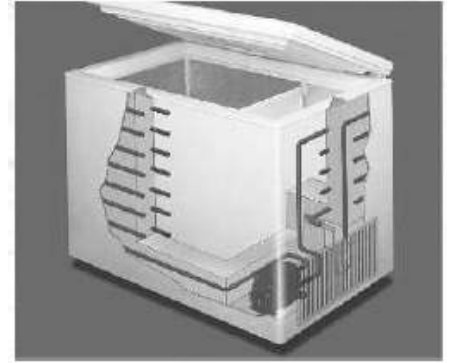

Düz köpükleme: Isı değişimi için gerekli sulandırıcı dış cephe içerisine köpüklülmüştür. Dolayısıyla cihazın titreşimsiz ve sessiz çalışması sağlanmıştır. Cihazda terleme oluşmaması ve dış cephe kolayca temizlenmektedir.



Kusursuz bir gösterge - kapak koluna entegre: Premium Serisi cihazlarda kullanma tuşları ve kontrol fonksiyonları düzenli bir şekilde kapak koluna entegre edilmiştir. Hassas elektronik sayesinde ayarlanan ısının tam olarak muhafaza edilmesi sağlanmıştır. Süper- Dondurma-Otomatigi sayesinde yiyecekler vitaminleri zarar görmeden dondurulmaktadır. Dondurma işlemi biter bitmez Dondurma otomatigi kapanır ve cihaz normal soğutma işlemine otomatik olarak geçer. Fonksiyon tuşlarının düzenli yerleşimi kullanımı kolaylaştırır.

Dondurucu Sarfiyatı Wh/gün

Dış mekan sıcaklığı	20 °C / 68 °F	25 °C / 77 °F	30 °C / 86 °F	35 °C / 95 °F	40 °C / 104 °F
İç sıcaklık -10 °C / 14 °F	200 Wh/gün	300 Wh/gün	410 Wh/gün	570 Wh/gün	770 Wh/gün
İç sıcaklık -20 °C / -4 °F	410 Wh/gün	570 Wh/gün	770 Wh/gün	1000 Wh/gün	1400 Wh/gün

Buzdolabı Sarfiyatı Wh/gün

Dış mekan sıcaklığı	20 °C / 68 °F	25 °C / 77 °F	30 °C / 86 °F	35 °C / 95 °F	40 °C / 104 °F
İç sıcaklık 10 °C / 50 °F	30 Wh/gün	57 Wh/gün	93 Wh/gün	140 Wh/gün	208 Wh/gün
İç sıcaklık 3 °C / 37,4 °F	70 Wh/gün	110 Wh/gün	165 Wh/gün	240 Wh/gün	340 Wh/gün